

## Key Features

Bildschirmdiagonale	55 / 165,10 cm
Auflösung	1920 x 1080 / Full-HD
Panel / Einblickwinkel	SuperClear® IPS / 178/178 Grad
Konnektivität	2x HDMI / DVI / DP / 2x USB / Micro-USB
Besonderheit	Quad Core Media Player mit 16 GB Speicher, CMS und DMS Software, Smart SoC, LAN, WiFi und Browser



3.400 ANSI Lumen  
**HELLIGKEIT**



20-Punkt  
**MULTI-TOUCH**



PC & Software  
**ALL IN ONE**



24/7  
**BETRIEBSDAUER**



SuperClear® IPS  
**PANEL**

## Produkt Beschreibung

Präsentation, Content-Erstellung und die Informationsübertragung könnten nicht einfacher sein als mit dem neuen ViewSonic® CDM5500T. Dieses interaktive kommerzielle Display bietet bereits ab Werk alles, was man für perfektes Digital Signage benötigt. Die SuperClear® IPS-Technologie bietet starken Kontrast mit erstklassiger Bildschirmdarstellung bei nahezu jedem Betrachtungswinkel. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Prozessor und 16 GB Speicher (erweiterbar auf 32 GB), sorgt der integrierte Media-Player für reibungslosen, hochauflösenden Multimedia-Content. Der CDM5500T verfügt außerdem über integriertes LAN / WiFi zur einfachen Anbindung an das Internet. Zudem zählen zu den kommerziellen Features ein interner Zeitplaner, das Edge-4-Edge-Design für Multi-Display-Setups und die Möglichkeit 24 Stunden, 7 Tage die Woche, zuverlässig Informationen und News zu übermitteln.

## Optionales Zubehör



WMK-051  
Wandmontagekit

## Technische Daten

### PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Typ	SuperClear® IPS
Bildschirmdiagonale	54.6 Zoll / 138,68 cm
Auflösung	1920 x 1080 / Full-HD
Seitenerhältnis	16 : 9
Helligkeit	450 cd/m2
Kontrastverhältnis (nativ)	1.100 : 1
Einblickwinkel	178 / 178 Grad
Lampenlebensdauer	50.000 h
Reaktionszeit	12 ms
Farben	16,7 M
Paneloberfläche	3 H / Anti-Glare
Produktfarbe	Schwarz
Bezel	9,6 mm (von oben, links und rechts) 15,7 mm (von unten)

### TOUCH

Typ	Infrarot
Gleichzeitige Touch-Punkte	20-Punkt-Touch
Reaktionszeit	15 ms

### INTEGRIERTER MEDIA-PLAYER

CPU	Quad core A9 CPU - RK3188
Arbeitsspeicher	2 GB
Speicher	16 GB

### EINGÄNGE

HDMI	2
DVI	1
DisplayPort	1
Audio	2
RS232	1
USB Typ A	2
Micro-USB	1
Ethernet LAN (RJ45)	1 (bis zu 32 GB)
SD-Karten-Slot	1
IR Pass Through	1

### AUSGÄNGE

DVI	1
DisplayPort	1
Audio	1
RS232	1
USB Typ B	1

### LAUTSPRECHER

Lautsprecher	2x 10 Watt
--------------	------------

### KOMPATIBILITÄT

HDMI	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
DVI	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
DisplayPort	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
Android Version	4.4.4
USB unterstütztes Dateiformat	JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, AAC, M4A

### FREI INSTALLIERBARE SOFTWARE

Signage Manager	Ja
-----------------	----

### SMART SYSTEM OF CHIP

integrierter SoC	Ja
------------------	----

### LEISTUNG

Betriebsdauer (max)	24 Stunden / Tag (Dauerbetrieb)
Stromspannung	100 - 240 V, 50 / 60 Hz (AC)
Verbrauch (max)	130 Watt
Verbrauch (typisch)	75 Watt
Verbrauch (Standby)	<0,5 Watt

### BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur	0 – 40 °C
Luftfeuchtigkeit	20 bis 90 % (nicht kondensierend)

### ABMESSUNGEN (B x H x T)

Gerät	1.1271 x 741,8 x 91,4 mm
Verpackung	1.448 x 952 x 223 mm

### GEWICHT

Netto mit Fuß	31 kg
Brutto	39 kg

### WANDMONTAGE (B x H)

VESA®	400 x 400 mm
-------	--------------

### NORMEN

Normen	FCC, ENERGY STAR 7.0
--------	----------------------




### GARANTIE

3 Jahre Pick Up, Repair, Return	
---------------------------------	--

### LIEFERUMFANG

Netzkabel	1
RS232-Kabel	1
RS232 Daisy Chain-Kabel	1
Fernbedienung inkl. Batterien	1
Benutzerhandbuch CD-Assistent	1
Schnellstartanleitung (QSG)	

## Technische Daten

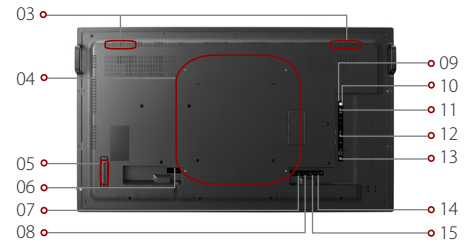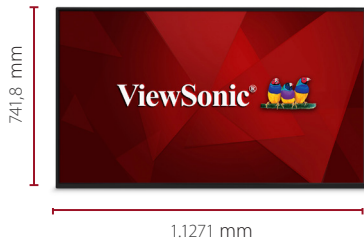

1. DVI-Eingang / DVI-Ausgang
2. Audio-Eingang
3. Integrierte Lautsprecher
4. VESA-Halterung 400 x 400
5. Kontrollmenü

6. Stromschalter
7. 2x HDMI-Eingang
8. IR-Eingang / IR-Ausgang
9. SD-Karten-Reader
10. Micro-USB-Eingang

11. DisplayPort-Eingang / DisplayPort-Ausgang
12. 2x USB-Eingang Typ A  
USB-Ausgang Typ B
13. Audio-Ausgang

14. RS232-Eingang / RS232-Ausgang
15. Ethernet LAN-Eingang (RJ45)